

S99M



CARATTERISTICHE GENERALI

Le tastiere S99M sostituiscono le normali tastiere da PC per applicazioni in ambienti particolarmente ostili come quello industriale.

Il frontale è realizzato in poliestere resistente ad olii, grassi e solventi e garantisce un grado di protezione IP65.

Per un utilizzo immediato, la disposizione dei tasti è sostanzialmente normalizzata secondo i layout delle comuni tastiere da ufficio compatte.

La sensazione tattile è ottenuta con tasti meccanici collocati all'interno della tastiera, su un circuito stampato.

Il contorno dei tasti è leggermente in rilievo per una loro migliore individuazione durante l'utilizzo e per motivi estetici.

La connessione può essere standard PS2 o USB. E' presente sul frontale una tasca trasparente, che può essere utilizzata per inserire un cartellino di personalizzazione della tastiera.

G.P. Tecno realizza versioni completamente personalizzate con interventi sull'estetica e grafica, sulla meccanica, sull'elettronica e sul protocollo di comunicazione.

TASTI

Forza di attuazione	3 N
Corsa	0.4 mm
N° di manovre	> 3 x 10 ⁶

TRACKPAD

Risoluzione	1000 cpi
Tasti	nr. 2
Funzioni	click, doppio click, drag


AMBIENTE

Protezione frontale	IP65
Temp. operativa	0-50 °C
Temp. stoccaggio	-25 +70°C
Umidità	5-95 %
EMI-RFI	CE & FCC class


Serie CLICK
CLICK

TASTIERE INDUSTRIALI A CORSA BREVE


Pannello (P)

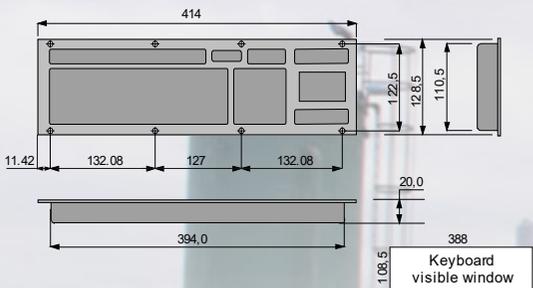


Cassetto Rack 19" (E)

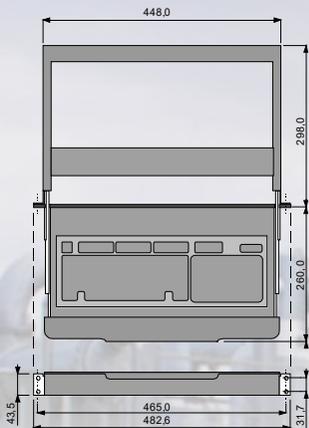

Pannello con cornice (W)

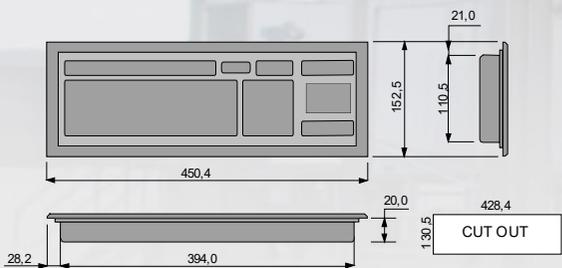

Tavolo (T)

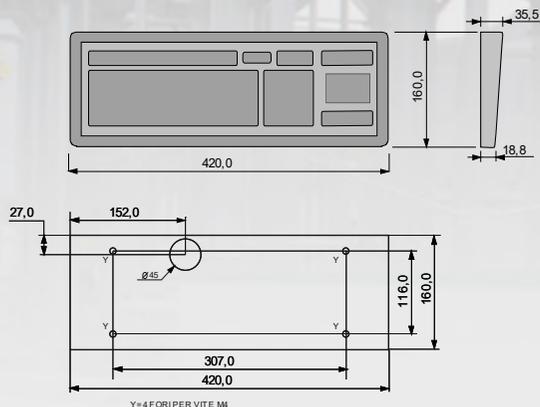

CODIFICA

S99M - XX - XXX - X

FR = AZERTY FRA
US = QWERTY USA
SP = QWERTY SPA

P = pannello
W = pannello con cornice
T = tavolo
E = cassetto Rack 19"

PS2 = interfaccia PS2
USB = interfaccia USB