

Tastiere industriali in acciaio Inox


Con contatto a cupoletta

- Superficie frontale in acciaio inossidabile
- Grado di protezione adatto ad ambienti severi, a condizioni climatiche estreme e ad atti di vandalismo
- Trackball con palla in acciaio inox da 38 mm (W70T-P, W103T-P)
- Robusto e sicuro contro gli atti vandalici
- Perfettamente compatibile con i driver nei PC standard

G.P. Tecno realizza versioni completamente personalizzate con interventi sull'estetica e grafica, sulla meccanica, sull'elettronica e sul protocollo di comunicazione

COMPATTE

W70-P
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
70 TASTI DA **PANNELLO**

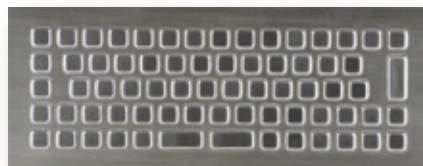

W70T-P
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
70 TASTI DA **PANNELLO** CON TRACKBALL



W103-T
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
103 TASTI DA **TAVOLO**




ESTESE

W103-P
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
103 TASTI DA **PANNELLO**



W103T-P
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
103 TASTI DA **PANNELLO** CON TRACKBALL

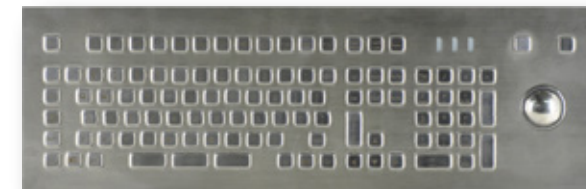


W103T-T
TASTIERA IN ACCIAIO INOX
103 TASTI DA **TAVOLO** CON TRACKBALL



Serie INOX
INOX

ROBUSTE. SICURE. ANTIVANDALO

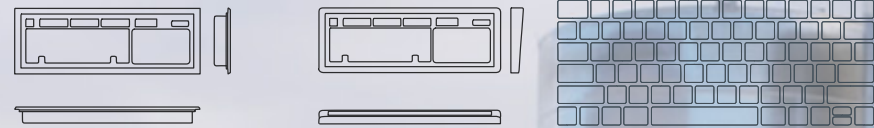

MODELLO	TIPOLOGIA	FISSAGGIO FRONTE PANNELLO (P)	DA TAVOLO (T)	LAYOUT NAZIONALI
W70	Compatta 70 tasti	309 x 138 x 22 CUT OUT 299 x 128	-	IT, US, GE, FR
W70T	Compatta 70 tasti con trackball	430 x 125 x 33 CUT OUT 373 x 114	-	IT, US, GE, FR, RU
W103	Estesa 103 tasti	444 x 174 x 20 CUT OUT 418 x 141	446 x 176 x 46	IT, US, GE, FR, RU, SP
W103T	Estesa 103 tasti con trackball	518 x 174 x 31 CUT OUT 492 x 141	520 x 176 x 46	IT, US, SP

TUTTE LE QUOTE IN mm

TASTI	
Forza di attuazione	1.0 ± 0.1 N
Corsa	1.5 mm
N° di manovre	> 500.000

TRACKBALL	
Risoluzione	800 fronti/rivoluzione
Tasti	nr. 2
Diametro	38,1 mm (1,5")

AMBIENTE	
Protezione frontale	IP64 (escluso trackball)
Temp. operativa	0-50 °C
Temp. stoccaggio	-25 +70°C
Umidità	5-95 %
EMI-RFI	CE & FCC class

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.