

CARRELLI MEDICALI GIROVISITA INFORMATIZZATI

per l'utilizzo delle cartelle cliniche

Serie
Nexus
Modelli
GPM-NEXUS-LITE
GPM-NEXUS-PRO



G.P. Tecno progetta e produce carrelli medicali per uso ospedaliero, standard o sviluppati su misura in base alle specifiche esigenze del cliente.

La lunga esperienza maturata nel settore consente a **G.P. Tecno** di offrire soluzioni personalizzate, capaci di rispondere con precisione alle necessità di ogni realtà sanitaria.

I carrelli sono realizzati con una struttura metallica interna che garantisce robustezza e durata nel tempo, sulla quale possono essere integrati accessori configurabili in funzione delle diverse applicazioni.

Il design minimale, caratterizzato da linee essenziali, è studiato per facilitare le operazioni di sanificazione e pulizia.

Tutti i carrelli possono essere equipaggiati con Panel PC certificati per uso medico di produzione **G.P. Tecno**, dotati di connessione wireless alla rete ospedaliera per la gestione delle cartelle cliniche digitali.

Un gruppo di continuità integrato (UPS) dotato di batteria al litio LiFePO4 long-life consente un utilizzo per tempi molto lunghi (fino a 3-4 turni di lavoro) senza la necessità di ricarica.

Tecnologia e funzionalità al servizio della cura.

CARRELLI MEDICALI GIROVISITA INFORMATIZZATI

per l'utilizzo delle cartelle cliniche digitali

Serie
Nexus
Modelli
GPM-NEXUS-LITE
GPM-NEXUS-PRO

optecno
Medicale

Caratteristiche meccaniche generali:

- Ripiani in lamiera di acciaio 15/10
- 4 ruote pivotanti diam. 125 mm in gomma antivibrazione
- 2 ruote anteriori con blocco, 1 ruota posteriore antistatica
- Dischi antiurto sulle ruote pivotanti
- Meccanismo telescopico di regolazione altezza ripiano superiore e panel PC con ammortizzatore ad aria e comando manuale di sblocco
- Supporto panel PC in trafilato di alluminio con 6 canalizzazioni esterne chiuse da profili in plastica per il passaggio dei cavi
- Fissaggio Panel PC standard Vesa 100
- Inclinazione frizionata del panel PC up/down -10° ÷ +90°
- Maniglia frontale tubolare diam. 28 mm per trasporto
- UPS integrato collocato nella parte inferiore del carrello
- Verniciatura ripiani RAL9003 finitura liscia opaca sanificabile

Caratteristiche UPS:

- Batteria al Litio 40 Ah o 60 Ah - 12 Vdc
- Controllo elettronico della carica/scarica
- Ricarica da rete elettrica 80~264 Vac - 47~63 Hz
- Led di stato carica - Led ON/OFF
- Pulsante di accensione UPS
- Durata della carica della batteria circa 20 ore (batteria 40 Ah) o circa 30 ore (batteria 60 Ah) (*)
- Software di controllo della carica della batteria (per Windows 10/11) tramite connessione USB tra Panel PC e UPS

(*) valori rilevati con Panel PC con processore i7-1355U attivo mediamente al 6% senza interruzioni, display 24" sempre acceso alla luminosità massima di 350 cd/m²; sistema Windows 11 Pro senza impostazioni di risparmio energia.

Dimensioni e peso:


- Dimensione ripiani: L=471 P=505 mm
- Escursione ripiano superiore e panel PC: 24 cm
- Peso: (escluso Panel PC e accessori) circa 45 kg

Accessori e predisposizioni:


- Panel PC medicale
- Tastiera e mouse medicali
- Alloggiamento per stampanti Zebra e alimentazione dedicata
- Ripiano inferiore aggiuntivo
- lettore di codice a barre
- tavoletta per firma biometrica

Certificazioni:

- EN60601-1 ; EN60601-1-2
- ROHS

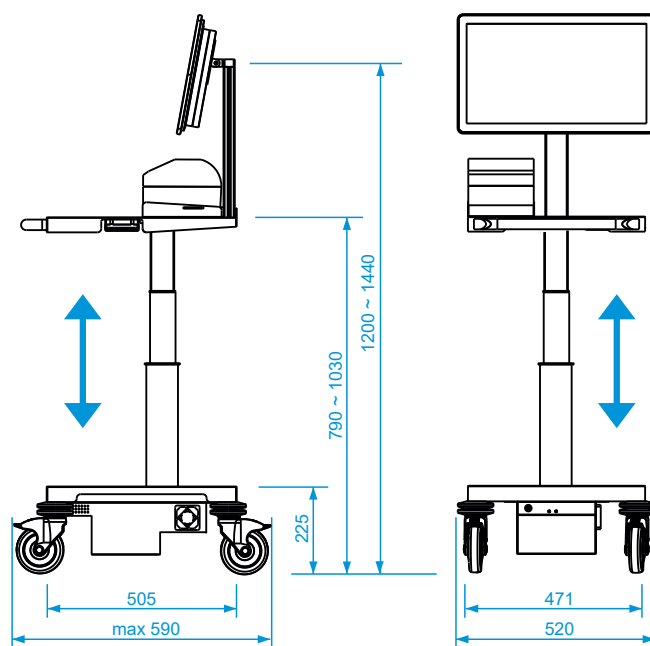

tutte le quote in mm

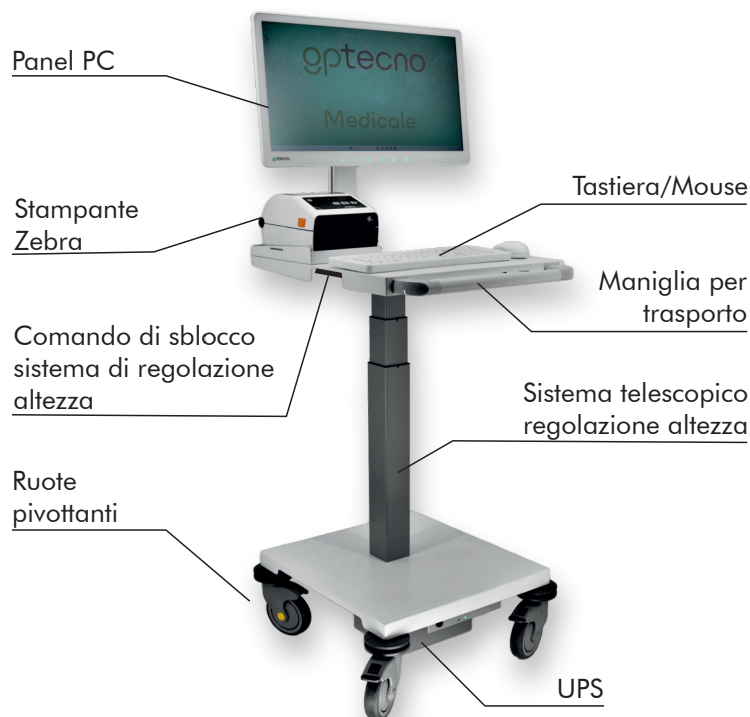

Ordering Code:

- Carrello con batteria 45 Ah: **GPM-NEXUS-LITE**
- Carrello con batteria 60 Ah: **GPM-NEXUS-PRO**

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati contenuti nella presente scheda tecnica senza preavviso.